

■ ABM-50 | AUTO-FEED DUBBELZIJDIGE AFSCHUINMACHINE


ABM-50 produceert met behulp van een speciaal ontworpen freeskop met acht 4-zijdige wisselplaten nauwkeurige dubbelzijdige afschuiningen van hoge kwaliteit, zonder dat deze thermische vervorming of een door warmte beïnvloede zone op plaat van 8-80 mm creëren.



**DOORBRAAK
IN AFSCHUINEN!**

■ De operator kan de volgende parameters eenvoudig aanpassen en bewaken:


- afschuin hoek
- afschuin breedte
- afschuin hoogte
- diepte van de snede
- spindel snelheid
- doorvoer snelheid
- spindel belasting



Afschuin breedte
tot 50 mm (2") / 45°
tot 66 mm (2-5/8") / 15°



Afschuin hoeken
Bovenzijde 15°- 60°
onderzijde 15°- 60°



Min plaat dikte 8 mm (5/16")
Max plaat dikte 80 mm (3-1/8")



Afschuinen
bovenzijde



Afschuinen
onderzijde


Kenmerken & Voordelen:

- automatische materiaal doorvoer
- tijdens de meting op het scherm weergave van de exacte afschuivingsgeometrie en snijparameters
- afschuinbreedte tot 50 mm op 45 graden
- 180° draaibaar, het maakt dubbelzijdige afschuining mogelijk - het is niet nodig om zwaar materiaal te draaien of om te keren, verlaagt de arbeidskosten voor materiaalbehandeling en verbetert de werkplaatsveiligheid
- variabel toerental voor het werken op verschillende staalsoorten en dikten
- veelzijdig en verplaatsbaar op zijn eigen trolley
- voorzien van freeskop inclusief 8 hardmetalen wisselplaten
- terugkoppeling gestuurd overbelasting systeem

 De ABM-50 is voorzien van een uniek afstandsbedieningspaneel met Lcd-display dat de exacte afschuivingsgeometrie weergeeft en een nauwkeurige aanpassing van de spindel en doorvoersnelheid mogelijk maakt om deze afhankelijk van de gebruikte materiaalsoort staal, roestvaststaal, aluminium te kunnen optimaliseren.




 ABM-50 kan afschuiven langs de rand van staalplaat, waardoor zwaar fysiek werk van de operator wordt geëlimineerd. De maximale afschuiving bij 45 graden is tot 50 mm (2 ").

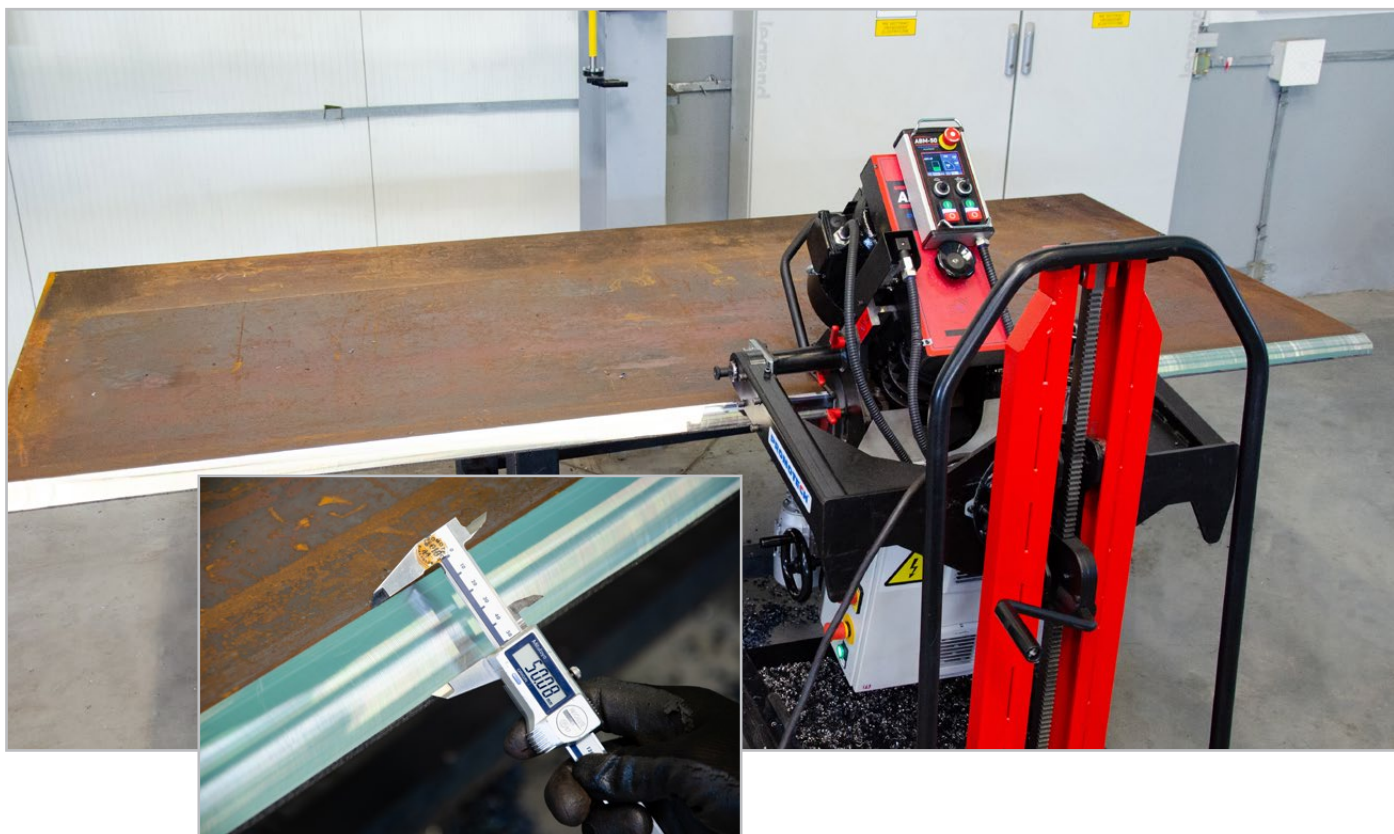

 ABM-50 kan een dubbelzijdige afschuining creëren, waardoor het niet nodig is een plaat om te draaien.



 Nauwkeurig aanpassen van spindel en doorvoersnelheid maken het mogelijk om de snij-omstandigheden te optimaliseren, deze zijn afhankelijk van de gebruikte materiaalsoorten waaronder roestvaststaal, duplex, legeringen en aluminium.

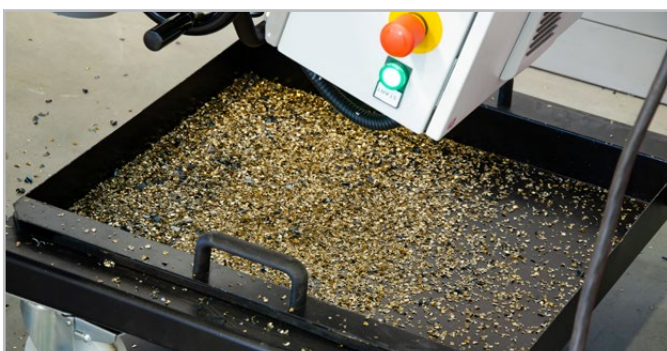

ABM-50 is 180° graden draaibaar, dit maakt het afschuinen van de onderzijde mogelijk. Het is niet nodig om zwaar materiaal te draaien of om te keren, waardoor de arbeidskosten worden verlaagd en de veiligheid op de werkvloer wordt verbeterd.



Accessoires:



Freeskop
(8 beitelpaten vereist)
Product code: GLW-000033



Beitel plaat 1 stuks (per 10 in een doosje)
Product code: PLY-000282

Beitel plaat HD 1 stuks (per 10 in een doosje)
Product code: PLY-000591

- PDK-000268 onderleg schijf
- SRB-000466 Schroef voor onderleg schijf
- SRB-000465 schroef voor beitelpaten

ABM-50 TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Voltage	3~ 400 V + PE, 50/60 Hz 3~ 480 V + PE, 50/60 Hz
Vermogen	6.5 kW
Spindel snelheid (onbelast)	300-800 rpm
Aanvoer snelheid	0-1.2 m/min (0-47"/min)
Afschuinhoek (β , Fig. 1)	15-60°
Maximale afschuinbreedte (b, Fig. 1)	50 mm (2")
Maximale snijdiepte (d, Fig. 1) toegestaan per enkele bewerkingsgang	6 mm (1/4")
Plaat diktes	8-80 mm (5/16 - 3-1/8")
Vereiste omgevingstemperatuur	0-40 °C (34-104°F)
Gewicht	320 kg (700 lbs)
Product Code:	UKS-0627-10-40-00-0

β	b
15°	66 mm (2 5/8")
30°	52 mm (2")
45°	50 mm (2")
60°	51 mm (2")





Fig. 1

Standaard set:

- Afschuinmachine met freeskop en 8 snijplaten
- Houten kist met voet en montage beugels
- Speciale sleutel
- 10 mm T-handel inbussleutel met kogelkop
- 3.5 mm inbussleutel
- T15 torx schroevendraaier
- Tube vet voor de schroeven
- Handleiding

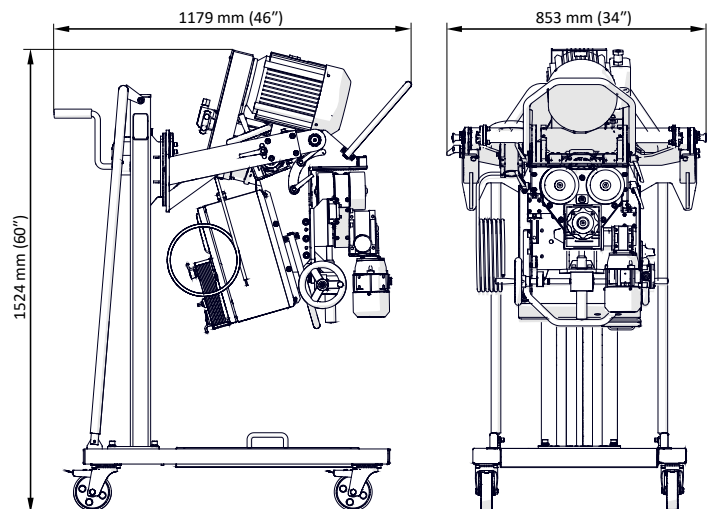

Meer informatie is beschikbaar op www.promotech.eu en www.hatek.nl



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Uw lokale dealer



WWW.HATEK.NL
+31 (0)174 225 225