

■ BM-18A | PNEUMATISCHE PLAAT AFSCHUINMACHINE


De BM-18A is de nieuwe Promotech plaatafschuilmachine met een krachtige pneumatische motor.

Het maakt kanten frezen mogelijk tot een afschuiningsbreedte van 18 mm, contouren en gaten vanaf 40 mm diameter en afrondingsradius R2, R3, R4, R5.

De nieuwe zeskantige bevestiging van de freeskoppen verhoogt de duurzaamheid van de afschuilmachine en maakt het vervangen van de koppen gemakkelijker en gebruiksvriendelijker.

■ Kenmerken & Voordelen:

- Zeer krachtige pneumatische motor
- Maximale afschuiningsbreedte van 18 mm (er kan meer dan één bewerking nodig zijn)
- Nieuwe, duurzamere freeskoppen met zeskantbevestiging
- Eenvoudige vervanging van freeskop
- De afschuinfreeskop is uitgerust met 5 stuks 2-zijdig bruikbare wisselplaten
- De freeskop voor afronden is uitgerust met 4 stuks 4-zijdig bruikbare wissel platen tot R5



Max. afschuin
breedte
18 mm



Afschuining
bovenaan




Bevel hoeken
22.5°, 30°, 37.5°, 45°,
50°, 55°, 60°



Minimale
binnendiameter
voor verzinken
40 mm




Minimale
plaatdikte
2 mm



Randen afronden
R2, R3, R4 or R5

BM-18A TECHNISCHE SPECIFICATIES


Spil snelheid (zonder belasting)	6.000 rpm
Maximale afschuinsbreedte	b=18 mm (Fig.1)
Afschuinshoek (afhankelijk van freeskop)	$\beta = 22.5^\circ, 30^\circ, 37.5^\circ, 45^\circ, 50^\circ, 55^\circ, 60^\circ$ (Fig. 1)
Minimale diameter van verzinken	ca 40 mm (1.57")
Randen afronden (optioneel)	R2, R3, R4, R5 (Fig. 2)
Minimale plaat dikte	2 mm
Luchtdruk vereiste	6 bar (0,6MPa) (87 PSI)
Lucht verbruik	1800 L/min, (64 CFM)
Pneumatische aandrijving	2.800 W
Minimaal vereiste diameter toevoerslang	19 mm (3/4")
Gewicht (zonder freeskop)	9,3 kg
Product Code	UKS-0640-10-00-00

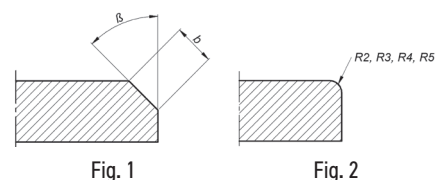

Creëert een perfecte radius op zowel rechte als gebogen randen



Aluminium afschuinen

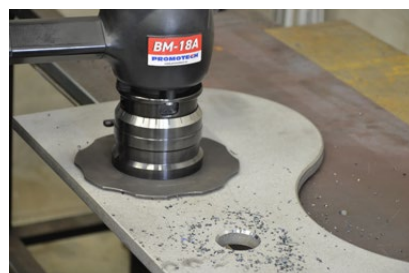

afschuinen van gaten vanaf 40mm

Nieuw ontwerp van freeskoppen met zeskantbevestiging:

- verhoogt de duurzaamheid
- gemakkelijkere montage en demontage van de freeskop
- geleidingsrol is geïntegreerd met elke freeskop
- de speling tussen freeskop en geleide rol is in de fabriek nauwkeurig gekalibreerd, dus hoeft door de operator niet worden afgesteld




Afschuinende freeskop Freeskop voor rondingen

Basis set:

- BM-18A afschuinmachine zonder accessoires (zie onderstaande lijst)
- Handvat
- Plastic koffer
- Borgpen
- 32 mm steeksleutel
- Inbussleutel 6mm
- Vet voor bevestigingsschroeven (5 g, 0,17 oz)
- Gereedschapskist
- Handleiding




Luchtvoorbereidingseenheid ZST-000021 wordt sterk aanbevolen voor alle toepassingen



PLY-000395



PLY-000195



PLY-000161

Accessoires:

GLW-0640-30-01-00-0	Afschuinende freeskop 22,5 ° (5 beitelplaten vereist)
GLW-0640-30-02-00-0	Afschuinende freeskop 30 ° (5 beitelplaten vereist)
GLW-0640-30-03-00-0	Afschuinende freeskop 37,5 ° (5 beitelplaten vereist)
GLW-0640-30-04-00-0	Afschuinende freeskop 45 ° (5 beitelplaten vereist)
GLW-0640-30-05-00-0	Afschuinende freeskop 50 ° (5 beitelplaten vereist)
GLW-0640-30-06-00-0	Afschuinende freeskop 55 ° (5 beitelplaten vereist)
GLW-0640-30-07-00-0	Afschuinende freeskop 60 ° (5 beitelplaten vereist)
PLY-000395	Beitelplaat voor staal (verkocht per 10 stuks / doos)
PLY-000195	Beitelplaat voor aluminium (verkocht per 10 stuks / doos)
GLW-0640-30-34-00-0	Freeskop voor afronden (4 beitelplaten vereist)
PLY-000360	Beitelplaat R2 (verkocht per 10 stuks / doos)
PLY-000159	Beitelplaat R3 (verkocht per 10 stuks / doos)
PLY-000160	Beitelplaat R4 (verkocht per 10 stuks / doos)
PLY-000161	Beitelplaat R5 (verkocht per 10 stuks / doos)
UST-0509-16-00-00-0	Radius wisselplaat positioner
ZST-000021	Perslucht voorbereidingseenheid

Reserveonderdelen en verbruiksartikelen:

SRB-000289	Schroef voor beitelplaat (Radius)
SRB-000290	Schroef voor beitelplaat (Afschuinen)
SMR-000005	Vet voor de schroeven (5 g)
RLK-0640-99-02-00-0	geleider rol afschuinen
RLK-0640-99-03-00-0	geleider rol radius
NKL-0640-07-00-00-0	Sticker tegen krassen (voor aluminium afschuining)
WBJ-000002	Borgpin



NKL-0640-07-00-00-0

UST-0509-16-00-00-0



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Uw lokale dealer



WWW.HATEK.NL
+31 (0)174 225 225