

■ BM-18 | MULTIFUNCTIONELE PLAAT EN PIJP AFSCHUINMACHINE

De BM-18 is een nieuwe generatie draagbare plaat en pijp afschuinmachine aangedreven door een zeer sterke elektrische motor.

Deze maakt het mogelijk randen te frezen tot een afschuiningsbreedte van 18 mm, een verzet in gaten vanaf 40 mm diameter en het afronden van staalconstructies voor het schilderen of coaten met radius R2, R3, R4 of R5.

De nieuwe zes-kantige bevestiging van de freeskoppen verhoogt de duurzaamheid van de afschuinmachine en maakt het vervangen van de koppen gemakkelijker en gebruiksvriendelijker.

Het variabele toerental maakt het mogelijk de snijomstandigheden, afhankelijk van de materiaalsoort waar onder, rvs, staal, legeringen, aluminium, messing of kunststof te optimaliseren.



■ Kenmerken & Voordelen:

- Zeer krachtige elektromotor
- Maximale afschuiningsbreedte van 18 mm (er kan meer dan één bewerking nodig zijn)
- Traploze aanpassing van de schuinite breedte
- Nieuwe, duurzamere freeskoppen met zes-kantbevestiging voor eenvoudige vervanging
- Elektronische snelheidsregeling tussen 1800-5850 rpm voor gebruik op verschillende materialen
- Overbelasting beveiliging
- De afschuinfreeskop is uitgerust met 5 stuks 2-zijdige wisselplaten
- De freeskop voor afronden is uitgerust met 4 stuks 4-zijdige wisselplaten tot R5



Max. afschuin
breedte
18mm




Afschuining
bovenaan



Afschuinhoeken
22.5°, 30°, 37.5°,
45°, 50°, 55°, 60°



Verzinken
Binnendiameter
min. 40 mm



Minimale
plaat dikte
2mm



Randen afronden
(optie)
R2, R3, R4 of R5



Afgeschuinde
randen



Pijp inwendig
afschuinen
Binnendiameter
min. 40 mm



Buis
buitendiameter
afschuining

Nieuw ontwerp van freeskoppen met zeskantbevestiging

- verhoogt de duurzaamheid
- Eenvoudige montage en demontage van de freeskop
- geleidingsrol is geïntegreerd in elke freeskop
- de speling tussen freeskop en geleide rol is in de fabriek nauwkeurig gekalibreerd, dus hoeft door de operator niet worden afgesteld




Accessoires:	
GLW-0640-30-01-00-0	Afschuinende freeskop 22,5° (5 beitelplaten vereist)
GLW-0640-30-02-00-0	Afschuinende freeskop 30° (5 beitelplaten vereist)
GLW-0640-30-03-00-0	Afschuinende freeskop 37,5° (5 beitelplaten vereist)
GLW-0640-30-04-00-0	Afschuinende freeskop 45° (5 beitelplaten vereist)
GLW-0640-30-05-00-0	Afschuinende freeskop 50° (5 beitelplaten vereist)
GLW-0640-30-06-00-0	Afschuinende freeskop 55° (5 beitelplaten vereist)
GLW-0640-30-07-00-0	Afschuinende freeskop 60° (5 beitelplaten vereist)
PLY-000395	Beitelplaat voor staal (verkocht per 10 stuks / doos)
PLY-000195	Beitelplaat voor aluminium (verkocht per 10 stuks / doos)
GLW-0640-30-34-00-0	Freeskop voor afronden (4 beitelplaten vereist)
PLY-000360	Beitelplaat R2 (verkocht per 10 stuks / doos)
PLY-000159	Beitelplaat R3 (verkocht per 10 stuks / doos)
PLY-000160	Beitelplaat R4 (verkocht per 10 stuks / doos)
PLY-000161	Beitelplaat R5 (verkocht per 10 stuks / doos)




Reserveonderdelen en verbruiksartikelen:	
SRB-000289	Schroef voor beitelplaat (Radius)
SRB-000290	Schroef voor beitelplaat (Afschuinen)
SMR-000005	Vet voor de schroeven (5 g)
RLK-0640-99-02-00-0	geleider rol afschuinen
RLK-0640-99-03-00-0	geleider rol radius
SCZ-000031	Koolborstels voor 110 V
SCZ-000030	Koolborstels voor 220 V
NKL-0509-05-00-00-0	Sticker tegen krassen (voor aluminium afschuining)



Beitelplaat R2



Beitelplaat R3



Beitelplaat R4



Beitelplaat R5





Schroef voor beitelplaat (Radius)

Radius wisselplaat positioner voor BM-18

Handig apparaat voor het eenvoudig en nauwkeurig instellen van straal R2, R3, R4 en R5.

Product code: UST-0509-16-00-00-0

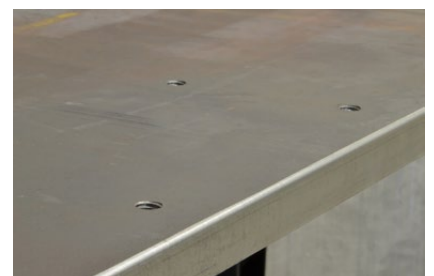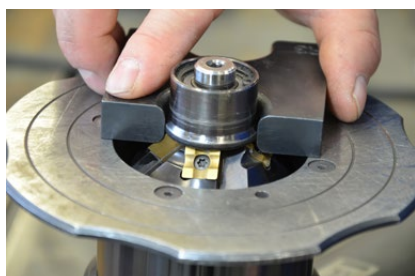

Buisbevestiging voor BM-18

Maakt externe afschuining van buizen met een diameter van minimaal 150 mm (5,9") en interne afschuining van buizen met een diameter van minimaal 110 mm (4,3") mogelijk.

Product code: PRW-0509-07-00-00-0



Werktafel armatuur voor BM-18

Handig gereedschap voor het bewerken van kleine werkstukken met een doorsnede van minimaal 15 x 25 mm (0,6 x 1") en een lengte van minimaal 400 mm (16").

De breedte van het werkstuk kan oplopen tot 100 mm (4") en hoogte tot 65 mm (2,5"). De maximale afschuining breedte is 14 mm (0,55").

Product Code: ZBD-0509-12-00-00-0



HD-CUT eco-friendly cooling/lubricating products

Niet-corrosief met uitstekende roestbescherming, biologisch afbreekbare koelvloeistoffen met superieure koelingseigenschappen en een uitstekende snijafwerking en stand tijd.

HD-CUT OIL 1 - tap-, boor- en snij
vloeistof

product codes:

OLJ-0505-09-00-00-0 (0.5 kg)

OLJ-0505-10-00-00-0 (1.0 kg)

OLJ-0505-11-00-00-0 (5.0 kg)



HD-CUT BIO - geconcentreerde
micro-emulsie voor verschillende
bewerkingstoepassingen

product code:

CHL-0440-42-00-00-0



HD-CLEAN SPRAY multifunctionele
industriële ontvetter

product code:

ZMY-0440-40-00-00-0



HD-CUT Spray - tappen, boren en
verspanen in meerdere posities

product code:

PRE-0440-41-00-00-0



BM-18 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Stroomvoorziening	1~ 220-240 V, 50-60 Hz 1~ 110-120 V, 50-60 Hz
Vermogen	2200 W
Spil snelheid (zonder belasting)	1800-5850 rpm
Maximale afschuiningsbreedte	b=18 mm (0.71", Fig. 1)
Afschuiningshoek (afhankelijk van freeskop)	β 22.5°, 30°, 37.5°, 45°, 50°, 55°, 60° (Fig. 1)
Minimale werkstukdikte	2 mm (0.08")
Minimale diameter van verzinken	ca 40 mm (1.57")
Randen afronden	R2, R3, R4, R5 (Fig. 2)
Afmetingen (lxbxh)	585 mm (23.0") × 156 mm (6.1") × 238 mm (9.4")
Gewicht (zonder freeskop)	10 kg (22 lbs)
Product code 220-240 V, 50-60 Hz	UKS-0670-10-20-00-0
Product code 110-120 V, 50-60 Hz	UKS-0670-10-10-00-0




Fig. 1





Fig. 2



Basis set:

- BM-18 bevelmachine zonder toebehoren
- Plastic koffer
- 32mm Steeksleutel
- Inbussleutel 6mm
- Vet voor de schroeven (5 g, 0.17 oz)
- Gebruikershandleiding (Engels)

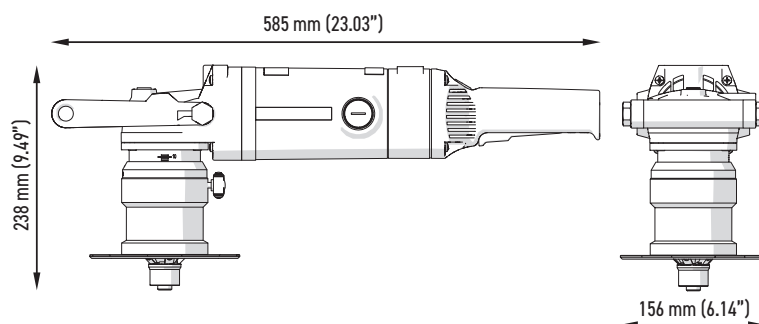

Aluminium afschuinen



Verzinken



Afronden van gebogen randen



Afschuinen van buizen



Kleine werkstukken bewerken



Lichtgewicht en duurzame kunststof koffer voor gemakkelijke opslag en transport

Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 20.09



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Uw lokale dealer



WWW.HATEK.NL
+31 (0)174 225 225