

■ DRAGON | RAIL SNIJWAGENS

Dragon is ontworpen om te werken met verschillende typen gas en zuurstof snij-toortsen met een diameter van 28-35 mm (1-1/8" tot 1-3/8") voor het uitvoeren van snij- en afschuinsproessen van machine kwaliteit in een verscheidenheid aan toepassingen



DRAGON voor gas en zuurstof

Hoge snelheid plasma snijden en afschuinen is mogelijk met de Dragon HS



DRAGON HS voor Plasma







■ Primaire functies en voordelen:

- Hoogwaardig digitaal gecontroleerd rail snijden
- Snijden en afschuinen tot 45° (ook parallel met 2 toortsen)
- Snelspan toortshouder voor toortsen van 28 mm tot 35 mm
- Geavanceerd snelheidsregelsysteem met geïmplementeerde digitale PID-regelaar
- LED-scherm met uitlezing van werkelijke en ingestelde snelheid en rapportmeldingen
- Sterk hitte bestendig ontwerp
- 2 wiel aangedreven met automatisch remsysteem
- snelspan systeem voor makkelijk her-positioneren
- Werkt op een rail en direct op het werkstuk
- Koppelbare rails om verschillende lengte's te vormen
- Groot assortiment optionele toebehoren voor verschillende toepassingen, zoals machine toortshouders, verdeelblokken, cirkelsnijhulpstukken, enz.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Dragon	Dragon HS
Voltage	~ 115-230 V, 50-60 Hz	~ 115-230 V, 50-60 Hz
Kracht	20 W	20 W
Werkpositie	horizontaal	horizontaal
Toorts diameter	28-35 mm (1.10-1.38")	28-35 mm (1.10-1.38")
Bodem afstand	8 mm (0.31")	8 mm (0.31")
Snelheid	0-150 cm/min (0-59 in/min)	10-300 cm/min (4-118 in/min)
Gewicht	16.8 kg (37.0 lbs)	16.8 kg (37.0 lbs)

Afmeting:

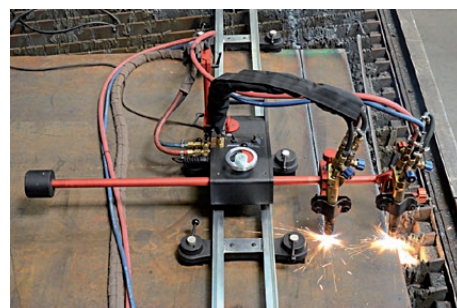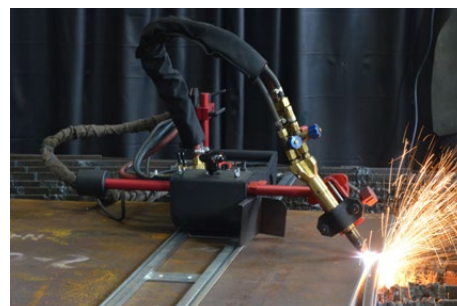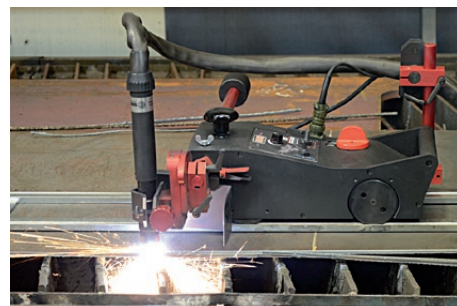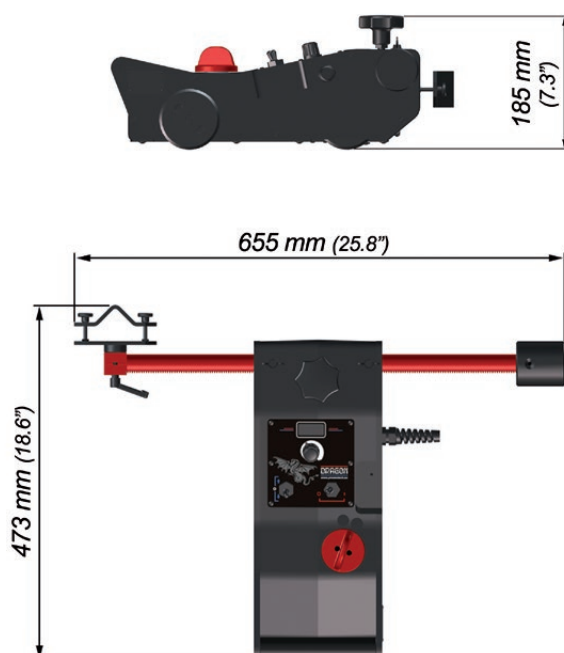

■ Standaard toebehoren voor de Dragon en Dragon HS



580 mm (22.8") as met vertanding
RAM-0525-07-00-00



Contragewicht 1.3 kg (2.9 lbs)
PWG-0475-09-00-00-0



Standaard Toortshouder met hoek
verstelling
UCW-0475-28-00-00-0



Aansluitkabel
3 m (9,7 ft)

■ Optionele Toebehoren Voor Dragon en Dragon HS



Rail systeem 1800 mm (70,9") V"
Naad centerlijn 152 mm (6")
TRO-0475-13-00-00-0



Magneet voet
vaste magneten
ZSP-0475-92-00-00-0




Hitte Bestendige
Magneet voet
ZSP-0475-93-00-00-0



Lichtgewicht
Magneet voet
MST-0677-00-00-00-0



Magneet voet/blok
klein met zeskantbout
PDS-0582-10-00-02-0



Vacuüm voet modulair
MST-0541-10-02-00-0



Standaard Toorts Houder
28-35 mm (1.10-1.38")
ZCS-0475-28-10-00-0



Precisie toortshouder met hoek en hoogte
verstelling
UCW-0475-08-00-00-0




1000 mm (39.4")
As met vertanding
RAM-0475-23-00-00-0



Groot Contra gewicht
2,6 kg (5,7 lbs)
PWG-0475-10-00-00-0




As Conector met verstelling
UCW-0475-15-00-00-1

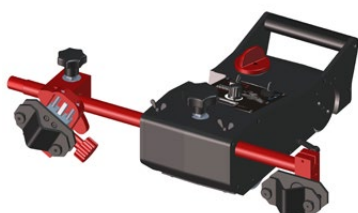

Kabel houder
PDT-0475-34-00-00-0



Steun as met kogel
PDT-0475-26-00-00-0



Cirkel snij hulpstuk
CYR-0475-22-00-00-0





Hitteschild (Links)
OSL-0475-54-00-00-0



Hitteschild (Rechts)
OSL-0475-55-00-00-0





Hitteschild (Bodem)
OSL-0475-53-00-00-0



Optionele Toebehoren voor Gas en Zuurstof

Gas Verdeelstuk type	Metrich	Imperiaal-stelsel
Verdeelstuk 2x2	RZD-0475-64-00-00-0	RZD-0475-68-00-00-0
Verdeelstuk 2x3	RZD-0475-63-00-00-0	RZD-0475-67-00-00-0
Verdeelstuk 3x3	RZD-0475-74-00-00-0	RZD-0475-73-00-00-0
Verdeelstuk 2x2 met klep afsluiter	RZD-0475-65-00-00-0	RZD-0475-70-00-00-0
Verdeelstuk 2x3 met klep afsluiter	RZD-0475-66-00-00-0	RZD-0475-69-00-00-0
Verdeelstuk 3x3 met klep afsluiter	RZD-0475-72-00-00-0	RZD-0475-71-00-00-0

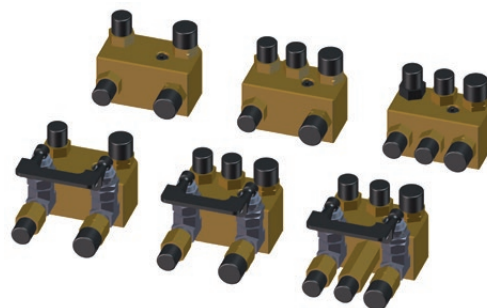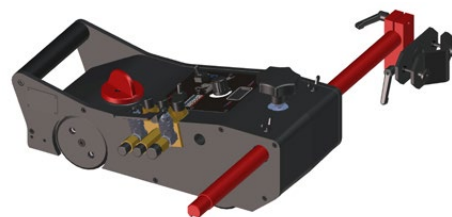

Machine Toorts Houder
30mm (1.18")
UCW-0475-61-00-00-0



Machine Toorts Houder
35mm (1.38")
UCW-0475-29-00-00-1

Precisie Machine Toorts Houder
30mm (1.18")
UCW-0475-59-00-00-0

Precisie Machine Toorts Houder
35mm (1.38")
UCW-0475-42-00-00-1


Optionele Toebehoren voor plasma (Dragon HS)



Plasma Boog ontsteking
ZSP-0475-58-00-00-0



Plasma Boog ontstekingskabel
KBL-0475-58-05-00-0

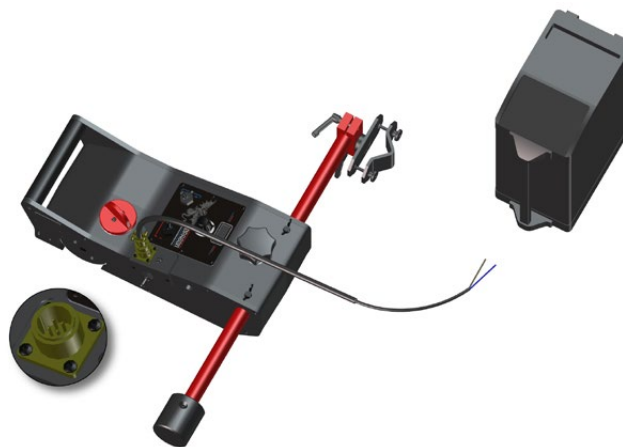

Mitglied im DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.



Meer informatie beschikbaar op www.promotech.eu

Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 20104



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Uw lokale dealer



WWW.HATEK.NL
+31 (0)174 225 225