


■ PRO-40 PBS | STATIONAIRE BUIS AFSCHUINMACHINE

PRO-40 PBS is ontworpen voor het afschuinen en afwerken van buizen of tanks in een reeks diameters van 200 mm tot 1000 mm. High-Speed freeskop met vervangbare wisselplaten maakt effectief en efficiënt bewerken mogelijk met afschuinsbreedtes tot 45 mm en hoeken tussen 0° en 60°.


Inwendige afschuinen en J-groef frezen is optioneel verkrijgbaar.



Het gebruik van een Heavy Duty freeskop in PRO-40 PBS biedt nauwkeurige afschuiningen in een fractie van tijd vergeleken met traditionele éénpunts bewerking. Deze functie bespaart tijd en geld door zijn uitstekende efficiëntie.



Max afschuin
breedte 45 mm



Min. wanddikte
5 mm



Afschuinhoek
van -60° to 60°



Buis
buitendiameter
200-1000 mm



Vlakke
kant frezen



Buis
binnendiameter
afschuinen



Buis
buitendiameter
afschuinen




Buis J-groef
frezen


PRO-40 PBS Technische specificaties	
Stroomvoorziening	1~ 208 230 V, 50/60 Hz 3~ 208 230 V, 50/60 Hz
Buitendiameterbereik	200 - 1000 mm buizen langer dan 830 mm; 200-600 mm buizen van 400-830 mm lengte
Maximaal toegestane buis gewicht	10 000 kg*, actief ondersteund met optionele stalen wielen
Min. buis wanddikte	5 mm
Pijpbevestiging	mechanisch met ketting
doorvoer snelheid	100-1100 mm/min
Afschuinhoek bereik	0-60° met traploze hoekinstelling
Max afschuin breedte buitenzijde	45 mm
Max afschuin breedte binnenzijde	5 mm standaard, tot 20 mm - optioneel
Afschuin type "J"	JA - optioneel
"J" type afschuiningsradius	6 mm of 8 mm
Product Code	UKS-0436-10-20-00-1

* 6000 kg voor kunststof rollen met actieve ondersteuning (standaard)

Bereik van diameters van 200 mm tot 1000 mm

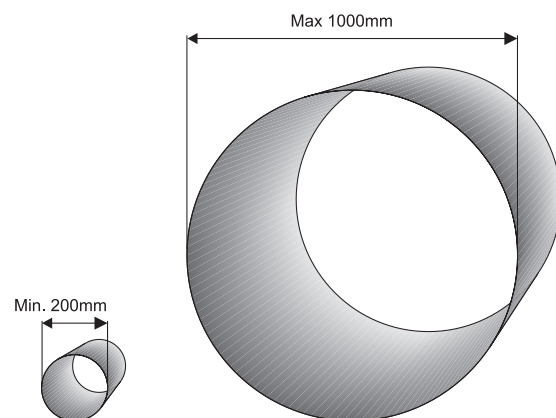

Bewerkingen met optionele freeskoppen

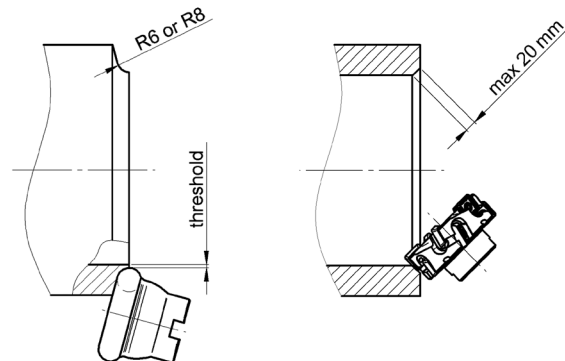


Standaard set:

- Stationaire buis afschuinmachine
- Actieve ondersteuning (met plastic rollen)
- Passieve ondersteuning (met stalen rollen)
- Standaard freeskop met 7 beetelplaten
- Set geleidende kettingen
- 10 mm inbus sleutel
- 8 mm inbus sleutel
- 5 mm inbussleutel
- Torx T15P schroevendraaier
- Handleiding
- Houten kist



Gebruikersvriendelijk controle paneel


Totale afmetingen:

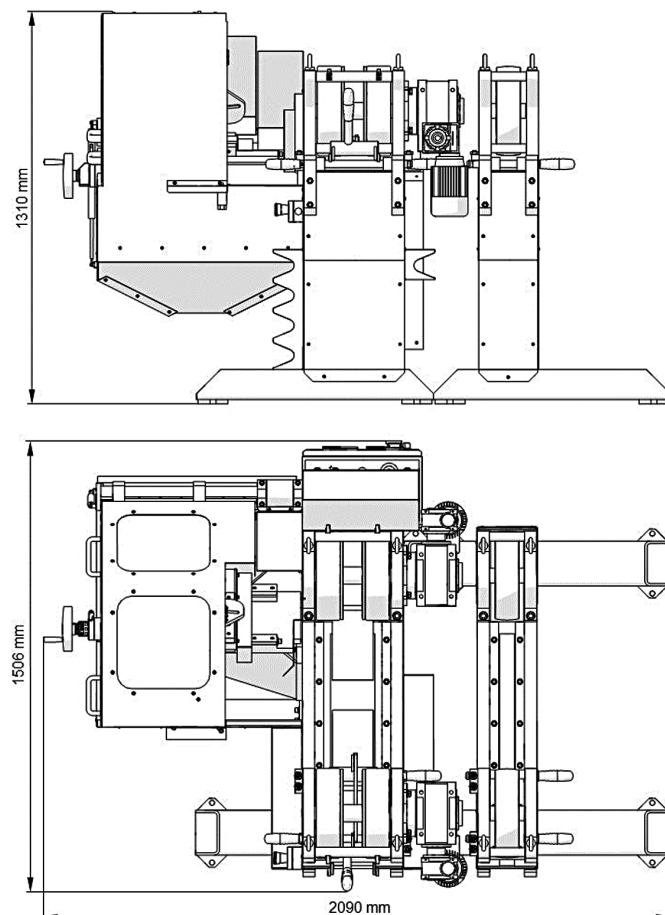

Afschuinen - standaard accessoires



GLW-000013
Standaard freeskop
(7 beitelplaten vereist)



PLY-000282
Beitel plaat 1 stuks
(per 10 in een doosje)



PLY-000591
Beitel plaat HD 1 stuks
(per 10 in een doosje)




SRB-000311
Montage schroef voor beitelplaat
PLY-000282 / PLY-000591

J-Groef frezen - optioneel



GLW-000014
J-Groef freeskop R6
(6 beitelplaten R6 vereist)



PLY-000422
Beitelplaat voor J groef R6 eind
voorbereiding 1st (per 10 in een doosje)



SRB-000297
Montage schroef voor beitelplaat
PLY-000422



GLW-000015
J-Groef freeskop R8
(5 beitelplaten R8 vereist)



PLY-000424
Beitelplaat voor J groef R8 eind
voorbereiding 1st (per 10 in een doosje)




SRB-000367
Montage schroef voor beitelplaat
PLY-000424

Binnenzijde afschuinen- optioneel



GLW-0436-19-00-00-0
Freeskop voor binnenzijde bewerking




PLY-000282
Beitelplaat voor afschuinen 1 stuks
(per 10 in een doosje)




SRB-000311
Montage schroef voor beitelplaat
PLY-000282

Afschuinen van kort buis materiaal - optioneel

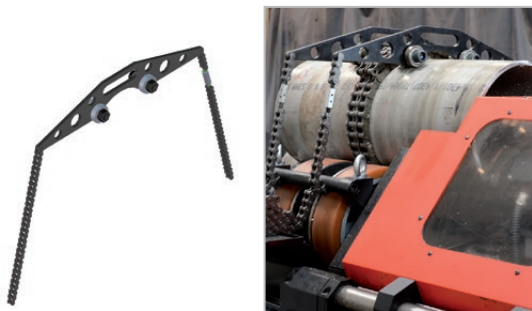


DCS-0436-99-00-00-0
Klem hulpstuk voor kort buis materiaal
van 400-830mm lengte

Afschuinen van ovale buizen - optioneel



WSP-0436-24-00-00-0
Hulpstuk voor het volgen van ovale buizen.
Beschikbaar bij een gloednieuwe machine of
voor montage achteraf.

Afschuinen van buizen tot 10 ton - optioneel



KOL-0436-23-00-00-0
Stalen rol voor actieve
buisondersteuning 1 stuk
(4 stuks vereist)


Roestvast staal afschuinen - optioneel




LNC-0436-25-01-00-0
set geleidende kettingen
voor roestvast staal



DCS-0436-25-10-00-0
klem hulpstuk voor kort
roestvast staal buis materiaal



KOL-000077
Wiel met Vulkollan-band
1 stuk (2 stuks nodig)



RLK-0436-25-11-00-0
Roestvaststalen wielen voor
ovale buis volg hulpstuk

Kenmerken en voordelen



Beschermkap en de binnenverlichting verhogen
de veiligheid en het comfort van de operator



Verstelbare ketting (ø 200-1000 mm)
zorgt voor een positieve axiale rotatie



Heavy-duty verstelbare
buissteun (ø 200-1000 mm)

