

## PRO-40 | PRAKTISCHE MAGNEETBOORMACHINE

PRO 40 is een lichtgewicht, betrouwbare machine met één snelheid die zich op veel geïndustrialiseerde markten over de hele wereld heeft bewezen.

De boormachine is uitgerust met de laatste generatie elektromagnetische basis met een magnetisch veld vorm controle systeem (MFSC) en een Magnetisch Kleefkracht Controle module (MPAC) deze detecteert de kleefkracht van de elektromagnetische basis en beschermt operator en machine tegen werken op een te dun werkstuk. Energie besparende basis (ESB) gebruikt slechts 50% van zijn vermogen als de motor niet draait.

### Superieure kenmerken van PRO-40 zijn onder meer:

- compact ontwerp
- speciaal ontworpen motor met heavy duty versnellingsbak
- uitstekende verhouding gewicht /vermogen



Kernboren  
tot 40 mm




Spiraalboren  
tot 16 mm



Max. boor diepte  
51 mm



Slag  
124 mm




Snelheid  
440 rpm



Vermogen  
1100 W



Gewicht  
12,7 kg




| PRO-40 TECHNISCHE SPECIFICATIES         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Motor snelheid (onder belasting)        | 440 rpm                                            |
| Vermogen                                | 1100 W                                             |
| Gewicht                                 | 12,7 kg (27 lbs 6 oz)                              |
| Kernboren maximaal                      | 40 mm (1 9/16")                                    |
| Spiraalboren maximaal                   | 16 mm (10/16")                                     |
| Verzinken maximaal                      | 40 mm (1 9/16")                                    |
| Slag                                    | 124 mm (4 7/16")                                   |
| Boordiepte maximaal                     | 51 mm (2")                                         |
| Voltage                                 | 1~ 110-120 V, 50-60 Hz<br>1~ 220-240 V, 50-60 Hz   |
| (MPAC) Magnetisch Kleef Kracht Controle | Ja                                                 |
| (MFSC) Magnetisch Veld Vorm Controle    | Ja                                                 |
| (ESB) Energie Besparende Basis          | Ja                                                 |
| Magnetische kleefkracht                 | 999 kgf (9800 N) (25 mm, Ra = 1,25)                |
| Afmeting Magneet Basis                  | 84 x 168 x 41,5 [mm]<br>3 5/16 x 6 5/8 x 1 5/8 ["] |
| Min. werkstuk dikte                     | 6 mm (1/4")                                        |
| Gereedschap houder                      | 19 mm (3/4") Weldon                                |
| Product Code 220-240 V, 50-60 Hz        | WRT-0291-10-20-00-3                                |
| Product Code 110-120 V, 50-60 Hz        | WRT-0291-10-10-00-3                                |

#### Standaard set:

- Magneetboormachine
- Beschermkoffer
- 19 mm (3/4") Weldon opname- met koeling door de ring
- Veiligheids schild / beschermplaat
- Koelvloeistof systeem 2L
- Veiligheids ketting
- Set gereedschappen
- Handleiding (Engels)
- Standaard gewicht van de set - 18 kg (38 lbs 13 oz)

#### Geselecteerde extra accessoires::

- UCW-0260-13-00-00-0 Snel wissel 19 mm (3/4")Weldon opname met koeling door de ring
- PDS-0110-10-00-01-0 DMP 250 Buisbevestigings hulpstuk
- PDS-0111-03-00-01-0 DMP 501 Buisbevestigings hulpstuk
- UKL-0399-11-00-00-0 Koelvloeistof reservoir
- UKL-0440-16-00-00-0 Koelvloeistof systeem 2L
- LNC-0129-80-01-00-0 Veiligheids ketting
- TLJ-0197-10-00-03-0 Adapter voor boorkop x 1/2" - 20 UNF
- UCW-000059 Boorkop 1,5-13 x 1/2" - 20 UNF
- UCW-000061 Boorkop 3-16 x 1/2" - 20 UNF
- PDS-0587-00-00-00-0 Vacuüm onderstel
- ZSP-0587-11-00-00-0 Perslucht uitwerper

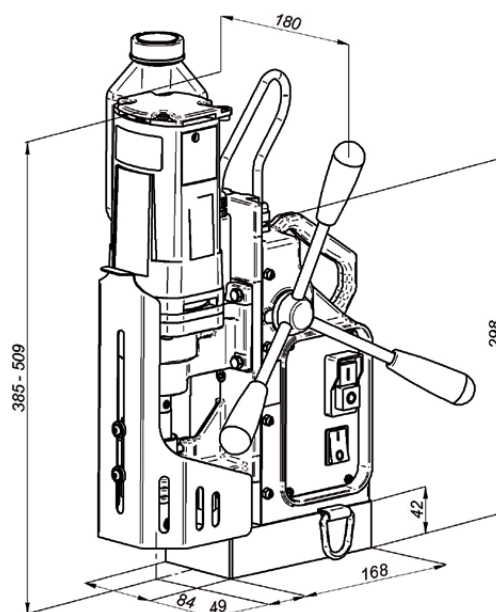

Vacuüm onderstel



Perslucht uitwerper

Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 20.09



PROMOTECH Sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND  
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77  
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Uw lokale dealer



WWW.HATEK.NL  
+31 (0)174 225 225