




Zichtgebied 6000 mm²



True color lens
met optische klasse: 1/1/1/1
Met vervangbare batterij

Externe bediening voor gevoeligheid
vertraging, DIN shade 5/9 - 9/13

4 boogsensoren
Minimaal 3 amp TIG stroom




3 punten verstelbaar
hoofdband voor optimaal
comfort en balans

Slagvast materiaal
EN175B EN166B

Ergonomisch ontwerp
met anti rook kering



Verse lucht hoofdband met luchtstroomregeling

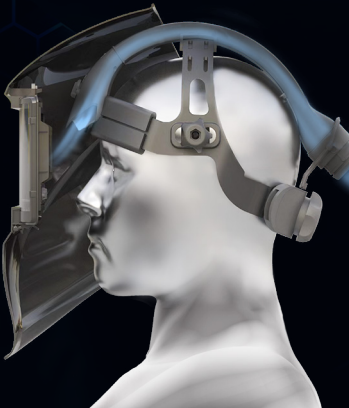


5000XHD - SPECIFICATIES

1. Optische classificatie	1/1/1/1
2. True color	JA
3. LCD - zichtveld	100x60 mm (3.94x2.36)
4. Open staat	DIN 4
5. DIN shade	DIN 5-9/9-13
6. Schakeltijd (licht naar donker)	0.08ms
7. Vertragingstijd (donker naar licht)	Instelbaar (1-5 for 0.1-0.9s)
8. Gevoeligheid	Instelbaar
9. Boogsensoren	4
10. Minimale TIG-stroom	3 amp
11. Slijp functie	Ja (met LED-indicator)
12. Controlepaneel	Extern
13. Stroomvoorziening	Zonnecellen + Interne batterij (vervangbaar)
14. ADF - Batterij	CR2450 1stk
15. Bedrijfstemperatuur	- 10 °C ~ 65°C (14F ~ 149 °F)
16. Opslagtemperatuur	- 20 °C ~ 85°C (4F ~ 185 °F)
17. Binnenspatruit	106 x 66 x 1mm
18. Buitenspatruit	118 x 97 x 1mm
19. Normen	CE EN379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS 1337.1
20. Garantie	2 Jaar

5000XHD



Filteropties:



Gas filter Q4 2022 | A1B1E1K1



Geurfilter



OPLAADBARE
BATTERIJ



WAARSCHUWING
INSTELLINGEN



GEFILTERDE
LUCHT



ADEMHALING
BESCHERMING



VERSTELBAAR
NIVEAU 3



ACCU
TEMPERATUUR
WAARSCHUWING



LUCHTSTROOM
SNELHEID



LICHTGEWICHT

PAPR UNIT - SPECIFICATIES

1. Luchtstroomsnelheid	170L/min 200L/min 230L/min
2. System	Automatisch detectie- en controlesysteem zorgt voor constant stabiele lucht
3. Schakelaar	3 niveaus van luchtstroomregeling aan-uit-schakelaar (LCD automatisch uitgeschakeld na 30 minuten ongebruikt)
4. Informatie voorziening LCD scherm	Luchtstroomniveau, filterverzadiging, batterij status, hoge temperatuurindicator batterij en foutcodes
5. Alarm waarschuwingen	Batterij bijna leeg, verzadigd filter, luchtstroom geblokkeerd, lage luchtstroom en hoge batterijtemperatuur
6. Geluidsniveau	Max. 73 db
7. Filtefficiëntie	99.996% @ 0.185um
8. Filtrationiveau	TH3 PR SL
9. Afmetingen	240 X 165 X 70 mm(l x b x h)
10. Gewicht	Complete unit 1370g Exclusief batterij 1020g
11. Batterijduur	Standaard batterij: Niveau 1: >10 uur Niveau 2: > 8 uur Niveau 3: > 6 uur Heavy duty batterij: Niveau 1: > 15 uur Niveau 2: > 12 uur Niveau 3: > 10 uur Heavy duty batterij (optioneel)
12. Batterijvermogen	Standaard batterij: LI-ION 12V 4400 mah Heavy duty batterij: 6800 mah
13. Laadtijd	Standaard batterij: 3.5 uur Heavy duty batterij: 5 uur
14. Laadfrequentie	≥500
15. Temperatuur in gebruik	- 5°C ~ + 55°C
16. Certifications	CE EN 12941.1998 + A2:2008