



Zichtgebied 6000 mm2

True color lens
met optische klasse: 1/1/1/1

5 punten verstelbaar
hoofdband voor optimaal
comfort en balans

4 boogsensoren
Minimaal 3 amp TIG stroom

Revolutionaire OLED
afstandsbediening voor het
instellen van automatisch
verduisteringsfilter

Flip-up
met groot helder
panoramisch vizier

Slagvast materiaal
EN175B EN166B

Ergonomisch ontwerp
met anti rook kering



SPARX DOUBLE OLED - SPECIFICATIES

1. Optische classificatie	1/1/1/1
2. True color	Ja
3. LCD - zichtveld	100x60mm(3,94x3,28)
4. Open staat	DIN 4
5. DIN shade	DIN 5-9/9-13
6. Schakeltijd (licht naar donker)	0.08ms
7. Vertragingstijd (donker naar licht)	Instelbaar (1-5 voor 0.1-0.9s)
8. Gevoeligheid	Instelbaar (1-5 voor laag naar hoog)
9. Boogsensoren	4
10. Slijp functie	Ja (met LED-indicator)
11. Stroomvoorziening	Oplaadbare batterij op zonne-energie en Li-ion
12. Gebruiksduur batterij ADF	>300h
13. Laadtijd	2.5h
14. Oplaadfrequentie	>500h
15. Bedrijfstemperatuur	- 10 °C ~ 65°C (14F ~ 149 °F)
16. Opslagtemperatuur	- 20 °C ~ 85°C (4F ~ 185 °F)
17. Binnenspatruit	104,5 x 64 x 1 mm
18. Buitenspatruit	118 x 97 x 1 mm
19. Panoramisch vizier	Transparant, DIN 2,3 en 5
20. Normen	CE EN379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3AS/ NZS 1337.1.
21. Garantie	2 Jaar

Specificaties van de afstandsbediening

1. Weergave	OLED
2. Stroomvoorziening	Li-ion oplaadbare batterij
3. Batterijduur op afstand	>300h
4. Oplaadtijd	2.5h
5. Oplaadfrequentie	>500h

SPARX™
Double Oled

SHINE®


Your trustworthy welding
protection expert

PAPR UNIT

POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR



Filteropties:

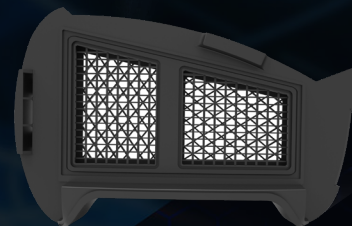

Gas filter Q4 2022 | A1B1E1K1



Geurfilter

PAPR UNIT - SPECIFICATIES

1. Luchtstroomsnelheid	170L/min 200L/min 230L/min
2. System	Automatisch detectie- en controlesysteem zorgt voor constant stabiele lucht
3. Schakelaar	3 niveaus van luchtstroomregeling aan-uit-schakelaar (LCD automatisch uitgeschakeld na 30 minuten ongebruikt)
4. Informatie voorziening LCD scherm	Luchtstroomniveau, filterverzadiging, batterij status, hoge temperatuurindicator batterij en foutcodes
5. Alarm waarschuwingen	Batterij bijna leeg, verzadigd filter, luchtstroom geblokkeerd, lage luchtstroom en hoge batterijtemperatuur
6. Geluidsniveau	Max. 73 db
7. Filterefficiëntie	99.996% @ 0.185um
8. Filtrationiveau	TH3 PR SL
9. Afmetingen	240 X 165 X 70 mm(l x b x h)
10. Gewicht	Complete unit 1370g Exclusief batterij 1020g
11. Batterijduur	Standaard batterij: Niveau 1: >10 uur Niveau 2: > 8 uur Niveau 3: > 6 uur Heavy duty batterij: Niveau 1: > 15 uur Niveau 2: > 12 uur Niveau 3: > 10 uur Heavy duty batterij (optioneel)
12. Batterijvermogen	Standaard batterij: LI-ION 12V 4400 mah Heavy duty batterij: 6800 mah
13. Laadtijd	Standaard batterij: 3.5 uur Heavy duty batterij: 5 uur
14. Laadfrequentie	≥500
15. Temperatuur in gebruik	- 5°C ~ + 55°C
16. Certifications	CE EN 12941.1998 + A2:2008



OPLAADBARE
BATTERIJ



WAARSCHUWING
INSTELLINGEN



GEFILTERDE
LUCHT



ADEMHALING
BESCHERMING



VERSTELBAAR
NIVEAU 3



ACCU
TEMPERATUUR
WAARSCHUWING



LUCHTSTROOM
SNELHEID



LICHTGEWICHT