


## EXTRA DUNNE DOORSLIJPSCHIJVEN / NF-METALEN



Speciale vulmaterialen voorkomen het vollopen van de schijf

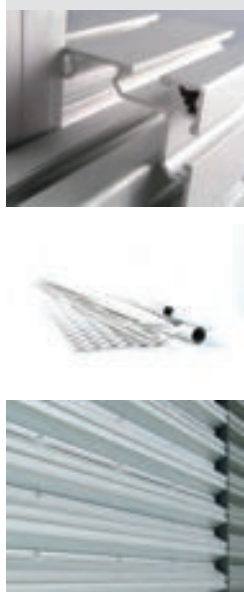

Aluminiumstof is zeer fijn en kan ondanks afzuiging in de haakse slijper vast gaan zitten en deze beschadigen. Perslucht haakse slijpers zijn minder gevoelig voor stof. Indien u met een elektrische haakse slijper aluminium doorslijpt, dan kunt u met een dunne aluminium-doorslijpschijf de stofontwikkeling halveren. Reinig de haakse slijper na de werkzaamheden met perslucht. In gesloten ruimtes is een goede afzuiging verplicht, omdat hoge concentraties aluminiumstof tot explosies kunnen leiden.



**XT24**

**TOPLINE**

mm:  
**1,0-1,9**

Levensduur ●●●●○  
Snijvermogen massief materiaal ●●●●○  
Snijvermogen dunwandig materiaal ●●●●●



Extra dunne doorslijpschijf met speciale vulmaterialen, voorkomen een dichtlopen van de schijf.

- Geringe braamvorming
- Hoge doorslijpsnelheid



Ideaal voor machines met gering vermogen

**XT24**

|  | ⊕                 | mm    |    |        | Product-categorie | GTIN/stk.<br>EAN/stk. |
|--|-------------------|-------|----|--------|-------------------|-----------------------|
|  | 115 x 1,0 x 22,23 | 13300 | 50 | 210450 | PK01              | 4011890098806         |
|  | 115 x 1,5 x 22,23 | 13300 | 50 | 205910 | PK01              | 4011890055106         |
|  | 125 x 1,0 x 22,23 | 12250 | 50 | 210451 | PK01              | 4011890098820         |
|  | 125 x 1,5 x 22,23 | 12250 | 50 | 205911 | PK01              | 4011890055113         |
|  | 150 x 1,5 x 22,23 | 10200 | 25 | 205912 | PK01              | 4011890055120         |
|  | 180 x 1,5 x 22,23 | 8500  | 25 | 205913 | PK01              | 4011890055137         |
|  | 230 x 1,9 x 22,23 | 6650  | 25 | 205914 | PK01              | 4011890055144         |

Vorm 41



Markering op de slijpschijven conform ISO 525: A24PBF26