

PRO-2 PB | COMPACTE BUIS AFSCHUINMACHINE

PRO-2 PB is een compacte, handige buis afschuinmachine welke buizen van koolstofstaal, roestvaststaal, koper-nikkel en aluminiumlegeringen freest.


De machine kan buizen met een binnendiameter van 22 mm tot een buitendiameter van 48 mm afvlakken en afschuinen.

Kleine buizen met een binnendiameter van 15,5 mm tot een buitendiameter van 30 mm kunnen worden afgeschuind met de optionele kleine spreiddoorn set.

PRO-2 PB kan ook grotere buizen frezen van 42 mm binnendiameter tot 60,3 mm buitendiameter door middel van een optionele uitbreidingsset.

Zijn uitzonderlijk smalle behuizing (slechts 48 mm breed) maakt hem perfect geschikt voor het werken in beperkte ruimte.

PRO-2 PB bevat overbelasting-systemen, waaronder een wrijvingskoppeling met meerdere schijven deze voorkomt schade aan het tandwiel als het gereedschap vastloopt.

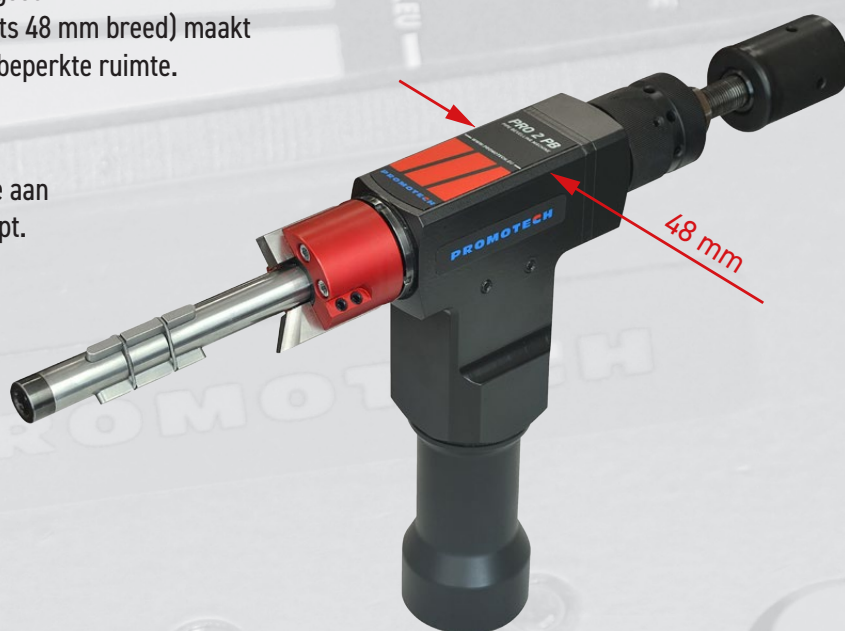

3 verschillende aandrijf mogelijkheden om uit te kiezen:



Pneumatische
motor




Elektro motor



Batterij
aangedreven



Max. wanddikte
tot 8 mm



Binnendiameter 22-42 mm
15.5-22 mm (optioneel)
42-58 mm (optioneel)



Vlakke
kant frezen



Buitenzijde afschuinen
tot 48 mm
tot 60.3 mm (optioneel)

TECHNISCHE SPECIFICATIES	PRO 2 PB met perslucht motor	PRO 2 PB met elektro motor	PRO 2 PB met batterij motor
Perslucht vereiste	0.6 MPa (87 psi)	-	-
Perslucht verbruik	1400 l/min (50 CFM)	-	-
Voltage	-	1 ~ 220-240 V, 50-60 Hz	18 V DC, 5.2 Ah
Vermogen	800 W	1100 W	-
Aansluiting	CEJN 410 DN 10.4 R 1/2" BSPT aansluiting voor snelkoppeling	Stekker	Batterij aansluiting
Nominaal toerental	105 rpm	10-134 rpm (1e versnelling) 30-377 rpm (2e versnelling)	10-60 rpm (1e versnelling) 30-205 rpm (2e versnelling)
Buis diameter	22 mm binnendiameter - 48 mm buitendiameter 15.5 mm binnendiameter - 30 mm buitendiameter* 42 mm binnendiameter -60.3 mm buitendiameter**		
Max. wanddikte	8 mm 3.5 mm*		
Gewicht inclusief motor	7.6 kg	7.4 kg	6.5 kg, inclusief batterij

* met optionele kleine spreiddoorn set (ZST-0567-20-00-00-0).


** optionele uitbreiding set (ZST-0567-21-00-00-0).




Standaard set:

- Afschuinmachine (zonder motor, beitelplaat)
- Opberg koffer
- Standaard zelf centrerende spreiddoorn voor buis-binnendiameter - 22-42 mm
- 3 st klemblokken (NO. 3, 4, 5), 3 st klemblokken (no. 6, 7, 8) en 6 st spanveren (no. 3, 4, 5, 6, 7, 8) voor standaard spreiddoorn
- Beitelplaat houder
- Geleider veer
- Hendel
- Koelvloeistof container
- Set gereedschappen
- Handleiding


Afmetingen

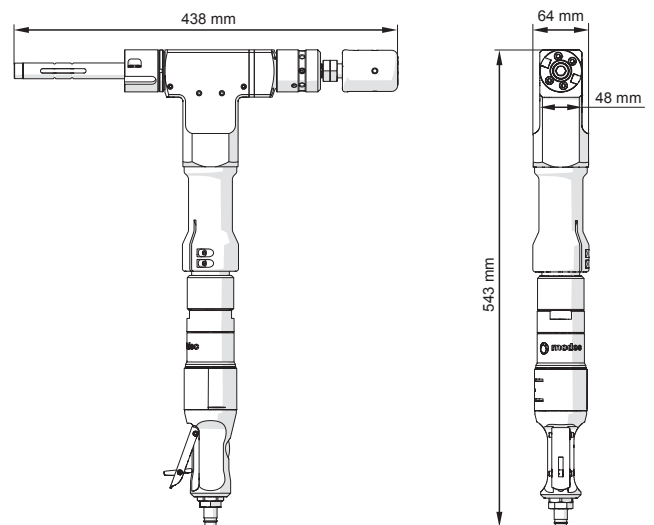

PRO 2 PB pneumatische motor

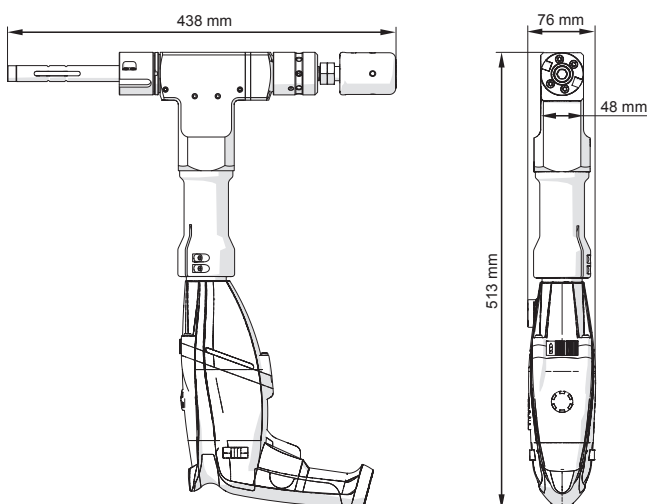

PRO 2 PB met elektro motor

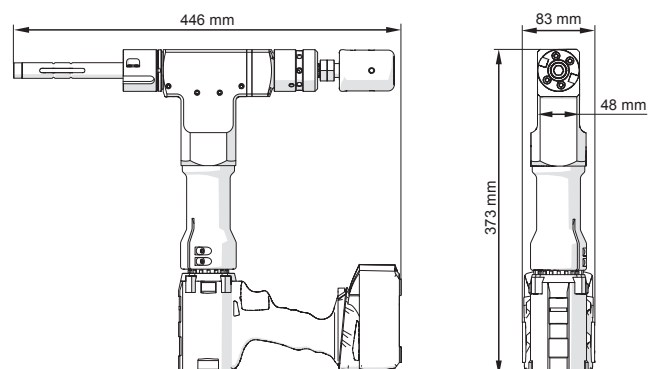

PRO 2 PB met batterij motor

Optionele accessoires:

Pneumatische motor
Product Code:
NPD-0472-03-00-00-0



Aandrijfvierkant met adapter
Product Code:
ZST-0567-24-00-00-0

Elektro motor
Product Code: SLN-000238 (230 V)



Aandrijfvierkant elektromotor
Product Code:
ZBI-0567-25-00-00-0

Machine en twee 5.2 Ah batterijen
Product Code: WRT-000021



Aandrijfvierkant (batterij)
Product Code:
ZBI-0567-26-00-00-0



5.2 Ah batterij
Product Code: AKM-000088



Batterij lader
Product Code:
LDV-000008 (230 V CEE)
LDV-000010 (120 V UK)
LDV-000011 (230 V AU)







Perslucht voorbereiding set
Product Code: ZST-000021



HD-CUT OIL 1 - tap, boor en bewerkings
vloeistof
Product codes:
OLJ-0505-09-00-00-0 (0.5 kg)
OLJ-0505-10-00-00-0 (1.0 kg)
OLJ-0505-11-00-00-0 (5.0 kg)




Beitelplaten:



NOZ-000071 voor staal	0° beitelplaat kort (vlakke kant)	
NOZ-000078 voor roestvaststaal	0° beitelplaat kort (vlakke kant)	
NOZ-000072 voor staal	0° beitelplaat lang (vlakke kant)	
NOZ-000079 voor roestvaststaal	0° beitelplaat lang (vlakke kant)	
NOZ-000073 voor staal	30° beitelplaat	
NOZ-000080 voor roestvaststaal	30° beitelplaat	
NOZ-000074 voor staal	37.5° beitelplaat	
NOZ-000081 voor roestvaststaal	37.5° beitelplaat	
NOZ-000075 voor staal	45° beitelplaat	
NOZ-000082 voor roestvaststaal	45° beitelplaat	

* Beitelplaten voor roestvaststaal met TiAlN coating

Kleine spreiddoorn set voor buizen met
binnendiameter 15.5 mm tot buitendiameter 30 mm
Product Code:
ZST-0567-20-00-00-0

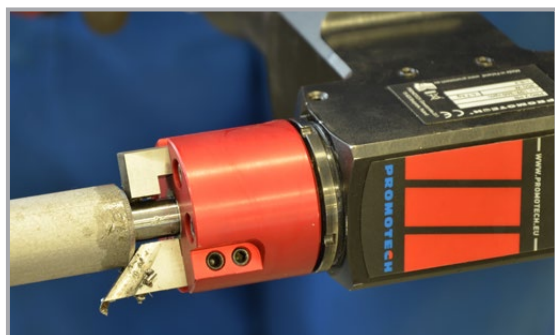

uitbreidingsset set voor buizen met binnendiameter
42 mm tot buitendiameter 60.3 mm
Product Code:
ZST-0567-21-00-00-0

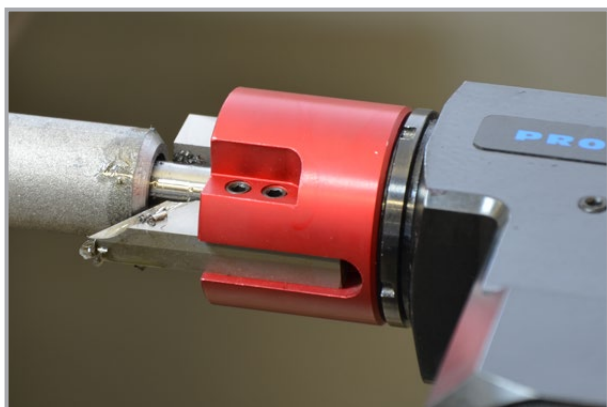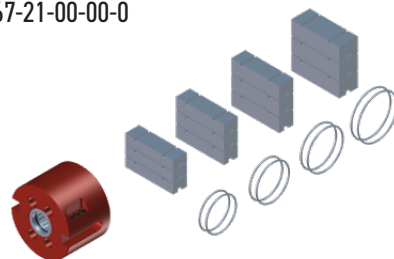

Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 20.11



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Uw lokale dealer



WWW.HATEK.NL
+31 (0)174 225 225