

PRO-45/2 ATEX | PNEUMATISCHE MAGNEETBOORMACHINE

PRO-45/2 ATEX is een kleine draagbare pneumatische boormachine waarmee u gaten met een diameter tot 45 mm (1-3/4") kunt boren

De combinatie van pneumatische aandrijving en permanente magnetische basis elimineert de noodzaak van elektrische voeding, waardoor deze machine een ideale oplossing is in gevaarlijke omgevingen, zoals olieboorplatforms, industriële fabrieken, olieraffinaderijen, scheepsbouw en petrochemische industrie, waar elektrische gereedschappen om veiligheidsredenen verboden zijn.

Kenmerken en voordelen:

- bedoeld voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen
- geen Electra nodig
- Sterke permanent magnetische basis
- geweldige veiligheids kenmerken
- bescherming tegen starten van de motor wanneer de magnetische basis niet is geactiveerd
- 2 versnellingsbak

PRO-45/2 ATEX
voldoet aan
ATEX II 2 G / D c IIC T6 / T4
Standard voor apparatuur die
wordt gebruikt in gevaarlijke
omgevingen



Kernboren:
45 mm



Spiraalboren:
20 mm



Boordiepte:
max 51 mm



Slag:
150 mm



Snelheid:
190 rpm, 290 rpm



Vermogen:
800 W




Gewicht:
26.5 kg

PRO-45/2 ATEX TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motor snelheid (onder belasting)	190 rpm (1 versnelling) 290 rpm (2 versnelling)
Motor vermogen	800 W
Gewicht	26.5 kg
Kernboren Max.	45 mm (1-3/4")
Spiraalboren Max.	20 mm (13/16")
Slag	150 mm (6")
Boor diepte Max	51 mm (2")
Gereedschap opname	19 mm (3/4") Weldon
Persluchtverbruik	1400 l/min (50 CFM)
Werkdruk	6 bar (87 psi)
Luchtaansluiting	CEJN 410 DN 10.4 R 3/8" BSPT fitting voor snelle koppeling
Spindel	MC2
Minimale werkstuk dikte	10 mm (3/8)
Vereiste omgevingstemperatuur	0-40° C (32-104° F)
Kleeftkracht magnetische basis	765 kG (7500 N)
Afmeting magnetische basis	80 mm x 80 mm x 143 mm (3.15" x 3.15" x 5.63")
Afmetingen totale machine	424 mm x 268 mm x 703 mm 16.7" x 10.5" x 27.7"
Product Code	WRT-0632-10-00-00-0

Afmetingen

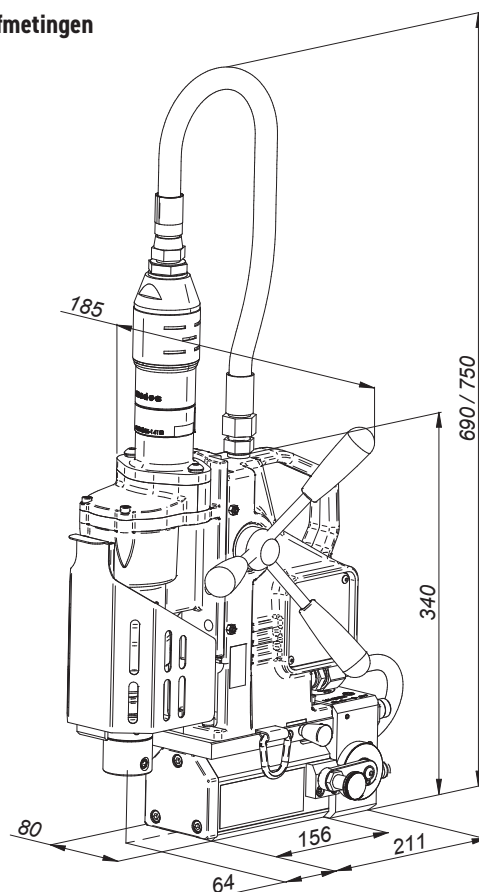

■ Standaard set:

- Pneumatische magneetboormachine
- Beschermkoffer
- toevoer hendels
- MC2 Adapter
- Veiligheids spanband / ketting
- Koelvloeistof systeem
- Beschermveer voor koelvloeistof slang
- Set gereedschappen
- Handleiding



Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 20.09



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Uw lokale dealer



WWW.HATEK.NL
+31 (0)174 225 225